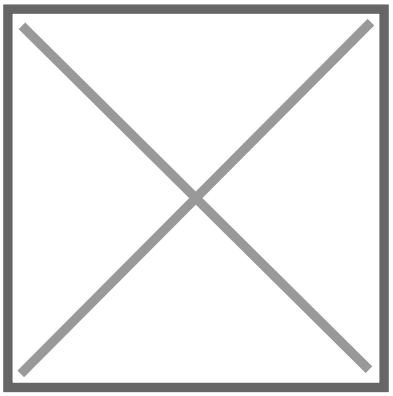


Refroidisseurs Ã sec et condenseurs

Description

default watermark

Notre rÃªve Ã©tait de concevoir et de fabriquer nos propres condenseurs extÃ©rieurs et refroidisseurs Ã sec exclusifs Â« Â» afin dâ??offrir Ã nos clients le summum en matiÃ¨re de qualitÃ©, de fiabilitÃ© et de performances

.

Imaginez

- Technologie de dissipation de la chaleur en extÃ©rieur conÃ§ue pour offrir une efficacitÃ© et une fiabilitÃ© maximales
- Refroidisseurs Ã sec dotÃ©s de ventilateurs Ã la conception de pointe, ultra-silencieux et Ã haut rendement Ã©nergÃ©tique
- Serpentins dâ??Ã©changeurs thermiques pour usage extÃ©rieur dotÃ©s dâ??un revÃªtement et intÃ©grant une technologie innovante pour offrir une rÃ©sistance optimale Ã la corrosion et un rendement maximal tout en rÃ©duisant les pertes de charge
- Refroidisseurs Ã sec modulaires Ã bancs en V qui garantissent une perte de charge minimale, mÃªme avec des volumes importants de fluide

- La technologie idÃ©ale de dissipation thermique pour les applications Ã refroidissement par fluide
- Les ventilateurs Ã entraÃ®nement direct (Ã©quipÃ©s dâ??un moteur EC) offrent un meilleur rendement, des performances Ã©volutives et un fonctionnement plus silencieux

â??

Voici comment nous nous y sommes pris.

Refroidisseurs Ã sec dotÃ©s dâ??une puissance en rÃ©serve

Les refroidisseurs Ã sec dâ??extÃ©rieur de Seresco constituent la solution idÃ©ale pour vos besoins en matiÃ¨re dâ??Ã©vacuation de chaleur par refroidissement par fluide Ã moyenne et grande Ã©chelle. Nos refroidisseurs Ã sec intÃ¨grent des composants et une conception de qualitÃ© supÃ©rieure pour offrir un systÃ¨me dâ??Ã©vacuation de chaleur plus performant, disponible dans des capacitÃ©s allant de 116 MBH Ã 1 440 MBH.
Refroidisseur Ã sec NG 52

default watermark

VidÃ©o de prÃ©sentation

https://vimeo.com/1196446157

Informations complÃ©mentaires

- Avantages
- Options
- CaractÃ©ristiques de sÃ©rie
- TÃ©lÃ©chargements

Avantages


- Ventilateurs Ã moteur Ã courant continu commandÃ©s par un signal de 0 Ã 10 V CC pour une performance de refroidissement maximale avec une consommation dâ??Ã©nergie minimale.
  - Moteur nÃ©cessitant trÃ¨s peu dâ??entretien.
  - Capable de supporter des pertes de charge plus Ã©levÃ©es.
  - RÃ©gulation de la vitesse du ventilateur en fonction de la tempÃ©rature du fluide de sortie
- Les systÃ¨mes Ã refroidissement par fluide sont intrinsÃ¨quement respectueux de lâ??environnement en raison de leur faible charge de rÃ©frigÃ©rant.
- Les serpentins Ã ailettes et tubes en V augmentent la surface de dissipation thermique tout en conservant un encombrement rÃ©duit.
- Sa conception permet de rÃ©duire au minimum les pertes de charge de lâ??air et des fluides.
- Chaque section est Ã©quipÃ©e de vannes de vidange et de purgeurs dâ??air.

- Les serpentins entiÃ¨rement revÃªtus (rÃ©sistance Ã 3 000 heures de test au brouillard salin) empÃªchent lâ??accumulation de saletÃ©, ce qui les rend trÃ¨s faciles dâ??entretien.

- Kits de pompes prÃªts Ã lâ??emploi
- Sectionneurs intÃ©grÃ©s Ã lâ??unitÃ©
- Les tensions disponibles sont les suivantes : 208-240, 480 et 600 V CA, triphasÃ© (Ã©galement disponible en monophasÃ©)

- Les serpentins sont entiÃ¨rement trempÃ©s dans un revÃªtement qui offre non seulement la meilleure protection possible contre la corrosion, mais empÃªche Ã©galement lâ??accumulation de salissures.
- Les ventilateurs EC permettent aux ventilateurs de fonctionner en mode de consommation dâ??Ã©nergie le plus faible possible, et de passer Ã pleine vitesse uniquement lorsque cela est nÃ©cessaire.
- Les pales de ventilateur sont issues de la toute derniÃ¨re conception ultra-silencieuse mise au point par les leaders mondiaux des ventilateurs pour Ã©changeurs thermiques, pour une circulation dâ??air Ã la fois silencieuse et efficace.
- La configuration en Â« V Â» permet dâ??utiliser des rÃ©sistances plus grandes et dâ??obtenir des dÃ©bits dâ??air plus Ã©levÃ©s tout en occupant un encombrement minimal.
- LÃ©ger et compact, il offre une grande facilitÃ© de manipulation et une grande souplesse dâ??installation.
- Deux serpentins Ã quatre rangÃ©es, dotÃ©s de la toute derniÃ¨re technologie en matiÃ¨re de tubes et dâ??ailettes, garantissent une dissipation maximale de la chaleur du fluide et une durabilitÃ© optimale.
- Les trÃ¨s faibles pertes de charge internes contribuent Ã©galement Ã rÃ©duire les coÃ»ts dâ??exploitation de la pompe.
- Les brides surÃ©levÃ©es en PVC conformes Ã la norme ANSI facilitent les raccordements de fluides.

default watermark



SÃ©rie NC SÃ©rie NG