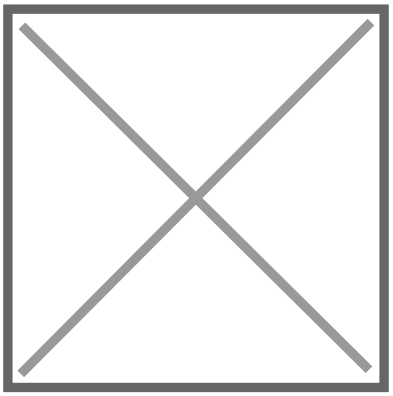


SÃ©rie NE 200

Description

default watermark

Notre rÃªve Ã©tait de crÃ©er le dÃ©shumidificateur Ã deux compresseurs le plus flexible et le plus facile Ã installer, dans le plus petit espace possible.

Imaginez

- Un dÃ©shumidificateur conÃ§u spÃ©cifiquement pour relever tous les dÃ©fis du marchÃ© de la rÃ©novation et du remplacement.
- La tranquillitÃ© dâ??esprit dâ??un systÃ¨me compact Ã deux compresseurs avec des circuits redondants et totalement indÃ©pendants contrÃ´lÃ©s par un seul cerveau sophistiquÃ©.
- Deux compresseurs pour des performances modulables et une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique optimale dans toutes les conditions.
- Lâ??installation est simplifiÃ©e par la division de lâ??unitÃ© en deux, sans nÃ©cessiter de travaux de rÃ©frigÃ©ration supplÃ©mentaires sur le terrain.
- Des unitÃ©s capables dâ??Ã©liminer jusquâ??Ã 80 lb/h dâ??humiditÃ© et de traiter 6 800 CFM dâ??air passent par une porte de 32 pouces, avec une capacitÃ© dâ??installation divisÃ©e ne nÃ©cessitant rien de plus quâ??un faisceau de cÃ¢bles pour relier les systÃ¨mes.

Voici comment nous avons procÃ©dÃ©.

Un dÃ©shumidificateur de remplacement parfait pour les piscines

Seresco NE 200 Series
Notre objectif avec la gamme de dÃ©shumidificateurs de la sÃ©rie NE 200 Ã©tait de rÃ©soudre les problÃ¨mes difficiles et coÃ»teux liÃ©s Ã la modernisation et au remplacement des dÃ©shumidificateurs. Ce que nous avons obtenu est du pur gÃ©nie. Non seulement nous avons doublÃ© la capacitÃ© de dÃ©shumidification dans un espace dÃ©jÃ rÃ©duit, mais nous avons crÃ©Ã© un systÃ¨me entiÃ¨rement redondant, une capacitÃ© dâ??installation divisÃ©e et de sÃ©rieuses Ã©conomies dâ??Ã©nergie, avec une gestion de la charge Ã©volutive. Bien sÃ»r, tout ceci est construit avec la mÃªme attention exceptionnelle aux dÃ©tails, aux composants de qualitÃ© et aux caractÃ©ristiques technologiques de nos produits de rÃ©fÃ©rence, y compris la technologie WebSentry et notre garantie inÃ©galÃ©e. Pour les installations nÃ©cessitant une Ã©limination de lâ??humiditÃ© de 45 Ã 170 lbs/h et un traitement de lâ??air de 3 000 Ã 16 000 CFM, notre sÃ©rie NE 200 offre des caractÃ©ristiques qui battent la concurrence haut la main â?? Ã tous les coups !https://vimeo.com/1196446156

default watermark

Autres informations

- FAITS MARQUANTS
- CARACTÃ?RISTIQUES TECHNIQUES
- Options
- CARACTÃ?RISTIQUES STANDARD
- tÃ©lÃ©chargements

- 45 Ã 170 lb/h dâ??Ã©limination de lâ??humiditÃ© et 3 000 Ã 16 000 CFM de traitement de lâ??air dans lâ??encombrement le plus rÃ©duit possible
- Notre modÃ¨le 214, qui passe par une porte de 32 pouces, permet dâ??Ã©liminer jusquâ??Ã 79 lb/h dâ??humiditÃ© et 6 800 PCM de traitement de lâ??air.
- SystÃ¨me entiÃ¨rement modulaire
  - 2 compresseurs, 2 ventilateurs de soufflage, 2 armoires
  - un seul ensemble
- Peut Ãªtre facilement divisÃ© sur le chantier pour Ãªtre installÃ© dans des bÃ¢timents existants
  - seulement un faisceau de cÃ¢bles Ã connecter, aucune tuyauterie de rÃ©frigÃ©ration nâ??est affectÃ©e
- AccÃ¨s Ã lâ??entretien sur les deux cÃ´tÃ©s pour les installations Ã©troites
- Alimentation Ã©lectrique monophasÃ©e disponible jusquâ??Ã un systÃ¨me de 12 tonnes
- Configurations horizontales et verticales disponibles
- Ouvertures dâ??alimentation en air flexibles â?? possibilitÃ© dâ??ouvertures multiples
- Ventilateurs de plenum Ã entraÃ®nement direct inclinÃ©s vers lâ??arriÃ¨re pour lâ??air dâ??alimentation
  - Pressions statiques plus Ã©levÃ©es, fonctionnement plus silencieux, meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique
  - Moteurs ECM ou entraÃ®nements Ã frÃ©quence variable disponibles

- Le vestibule mÃ©canique en dehors du flux dâ??air protÃ¨ge les composants et facilite lâ??entretien.
- Protection supÃ©rieure du compresseur
- RÃ©sistance Ã la corrosion de premiÃ¨re qualitÃ©
- SystÃ¨me de commande CommandCenter
  - Panneau de commande Ã Ã©cran tactile sophistiquÃ©
  - Le panneau de commande Ã distance peut Ãªtre installÃ© Ã une distance maximale de 1 000 pieds.
  - Les transducteurs de pression de rÃ©frigÃ©ration peuvent Ãªtre surveillÃ©s via WebSentry
  - unique Ã Seresco
  - Registre de dÃ©rivation de lâ??Ã©vaporateur motorisÃ© pour une charge appropriÃ©e de lâ??Ã©vaporateur et une efficacitÃ© maximale.
- Surveillance et contrÃ´le par Internet WebSentry en tant que caractÃ©ristique standard
- Peut Ãªtre Ã©quipÃ© dâ??un chauffage dâ??air auxiliaire et dâ??une variÃ©tÃ© dâ??options de ventilation, y compris lâ??air conditionnÃ©.

- NE-208
- NE-210
- NE-212
- NE-214
- NE-220
- NE-224
- NE-232

default watermark

- Chauffage de lâ??eau de piscine
- Echappement avec rÃ©cupÃ©ration de chaleur
- Mode purge avec Ã©conomiseur
- Climatisation â?? refroidie Ã lâ??air ou Ã lâ??eau, split ou packagÃ©e
- Chauffage de lâ??air auxiliaire
- Volet motorisÃ© de mise en marche et dâ??arrÃªt de lâ??air extÃ©rieur reliÃ© Ã une horloge intÃ©grÃ©e de 7 jours
- Ventilation de lâ??air extÃ©rieur intÃ©grÃ©e, avec filtre et registre Ã rÃ©glage manuel

- Surveillance et contrÃ´le par Internet WebSentry
  - Mise en service en usine et assistance par Internet
  - Surveillance des performances de Seresco Sentinel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
  - Alertes de maintenance prÃ©ventive par courrier Ã©lectronique
  - Avertissements de problÃ¨mes par courrier Ã©lectronique
  - AccÃ¨s et contrÃ´le par navigateur
  - AccÃ¨s et contrÃ´le par tÃ©lÃ©phone intelligent
- Garantie inÃ©galÃ©e dâ??un an sur la main dâ??Å?uvre avec la connexion WebSentry
- Garantie de 2 ans sur les piÃ¨ces
- SystÃ¨me de contrÃ´le CommandCenter avec interface Ã Ã©cran tactile en option
  - Le contrÃ´leur le plus sophistiquÃ© et le plus puissant de lâ??industrie
  - ConnectivitÃ© BACnet, LON et Modbus intÃ©grÃ©e
- Vestibule de service Flux dâ??air extÃ©rieur â?? sur toutes les unitÃ©s
  - Composants critiques en dehors du flux dâ??air chlorÃ©

    - EfficacitÃ© maximale de lâ??AC, pas de gain de chaleur des composants chauds
    - FacilitÃ© dâ??entretien, mÃªme lorsque lâ??unitÃ© est en fonctionnement
- Ventilateurs Ã entraÃ®nement direct, plenum Ã ailettes inclinÃ© vers lâ??arriÃ¨re
    - Silencieux, puissant, efficace, fiable, Ã©conome en Ã©nergie
    - Pressions statiques plus Ã©levÃ©es
    - Fonctionnement plus silencieux et meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique
    - Permet lâ??installation en usine dâ??un chauffage dâ??air auxiliaire
    - Offre une flexibilitÃ© maximale pour les options de gaines de soufflage dâ??air
    - Pas de courroies Ã ajuster, Ã user ou Ã remplacer
- Serpentins entiÃ¨rement trempÃ©s pour une protection Ã 100 % contre la corrosion â?? pas seulement les ailettes !
- Protection extraordinaire du compresseur
    - Transducteurs de pression frigorifique Ã lâ??aspiration et au refoulement â?? uniques Ã Seresco
    - Surveillance 24/7 des pressions critiques dâ??aspiration et de refoulement
    - pompe Ã vide, chauffage du carter, contrÃ´le de la tension
    - accumulateur dâ??aspiration, sÃ©parateur dâ??huile, surveillance de lâ??huile
- Voyants sur les rÃ©servoirs pour faciliter la charge des systÃ¨mes split sur le terrain
- SystÃ¨mes Ã compresseurs multiples pour un contrÃ´le Ã©chelonnÃ©
- Ouvertures flexibles pour lâ??alimentation et le retour dâ??air â?? possibilitÃ© dâ??ouvertures multiples
- Le vestibule mÃ©canique situÃ© en dehors du flux dâ??air facilite lâ??entretien.
- Configurations en miroir disponibles pour tous les modÃ¨les afin de sâ??adapter aux exigences des gaines.
- Les meilleures armoires de lâ??industrie
- Registre de dÃ©rivation de lâ??Ã©vaporateur motorisÃ© pour une charge correcte de lâ??Ã©vaporateur et une efficacitÃ© maximale
- Filtres plissÃ©s de 2 pouces en standard


default watermark

Seresco NE 200 Dehumidifier brochure

Seresco
SÃ©rie NE 200

seresco dehumidifier brochure for contractors


Seresco
Contractors



Seresco
WebSentry

Seresco NC and NG Series brochure

Seresco
SÃ©rie NC



Seresco
Natatorium Guide de Conception

default watermark