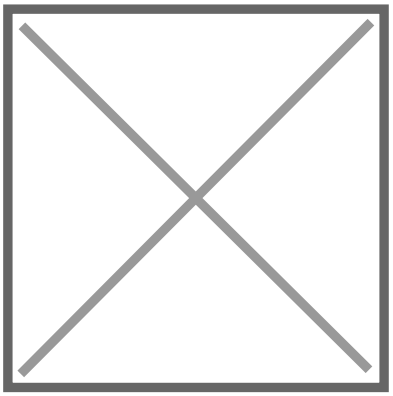


SÃ©rie NE Compact avec option bas point de rosÃ©e

Description

default watermark


SERESCO

SÃ©rie NE Compact avec option bas point de rosÃ©e

FiabilitÃ© inÃ©galÃ©e dans divers environnements

Les systÃ¨mes CVC Ã faible point de rosÃ©e de Seresco sont spÃ©cialement conÃ§us pour rÃ©pondre aux besoins extrÃªmes de dÃ©shumidification des centres de traitement des eaux, des installations dâ??archivage ou de tout autre environnement oÃ¹ la dÃ©shumidification est requise Ã des points de rosÃ©e infÃ©rieurs.

Notre technologie de compresseur Ã deux Ã©tages offre non seulement une faible consommation dâ??Ã©nergie, mais empÃªche Ã©galement le gel du serpentin dâ??Ã©vaporation, ce qui permet de climatiser et de dÃ©shumidifier avec des points de rosÃ©e de lâ??air entrant aussi bas que 40Â°F. GrÃ¢ce Ã la surveillance Internet 24/7 via WebSentryÂ®, vous pouvez garantir des performances optimales et des alertes immÃ©diates, pour une tranquillitÃ© dâ??esprit et une efficacitÃ© opÃ©rationnelle accrues.

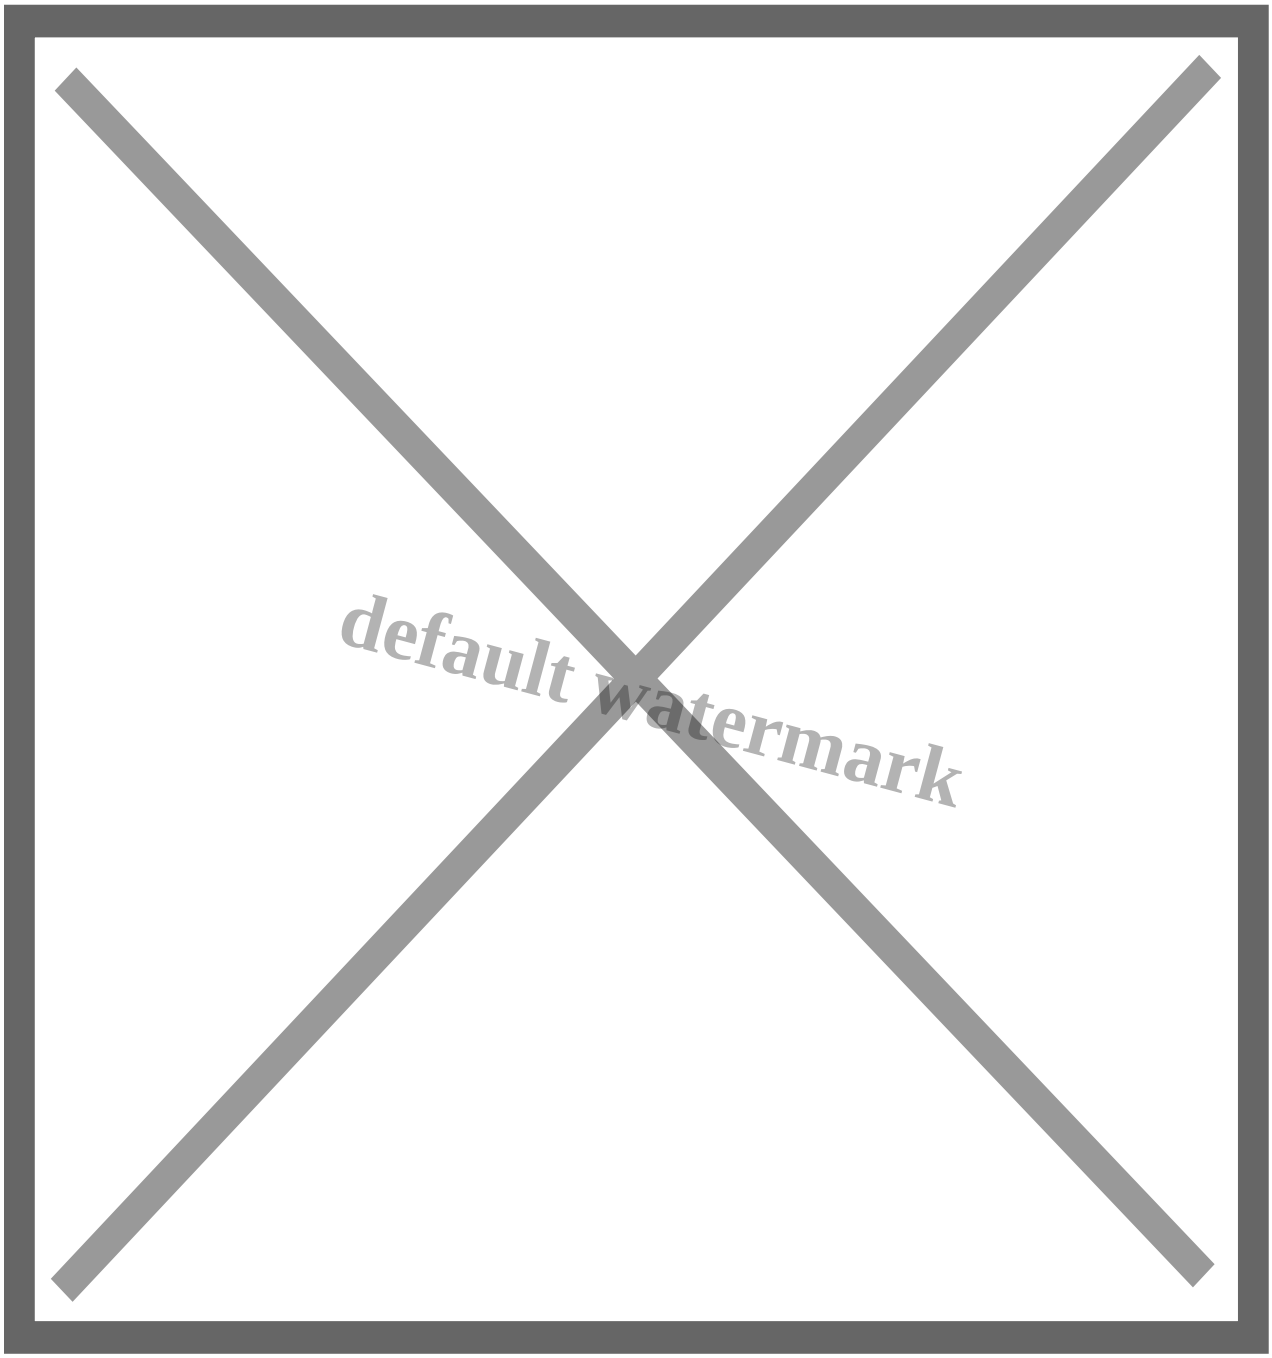

- FAITS MARQUANTS
- CANDIDATURES
- CARACTÃ?RISTIQUES STANDARD
- tÃ©lÃ©chargements

- Disponible sur les sÃ©ries NE Compact de 2 Ã 8 tonnes existantes, y compris les unitÃ©s superposÃ©es.
- Compresseurs Ã 2 Ã©tages pour un contrÃ´le prÃ©cis de lâ??environnement

- Valves dâ??expansion Ã©lectroniques (EEV) pour un dÃ©bit de rÃ©frigÃ©rant prÃ©cis
- CapacitÃ© de climatisation
- Technologie de dÃ©shumidification silencieuse et ultra-efficace dans un encombrement rÃ©duit
- Les multiples options de raccordement des conduits dâ??air offrent une grande souplesse pour les rÃ©novations ou les nouvelles constructions.
- Les composants critiques sont maintenus hors du flux dâ??air.
- Surveillance par Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via WebSentry
- Garantie inÃ©galÃ©e dâ??un an sur la main dâ??Å?uvre avec la connexion WebSentry
- Garantie de 2 ans sur les piÃ¨ces


- Centres de traitement des eaux
- Archives
- BibliothÃ¨ques
- Installations de stockage
- EntrepÃ´ts
- Vides sanitaires
- Caves
- Salles de sÃ©chage de parachutes
- SÃ©choirs pour tuyaux dâ??incendie
- Et plus encoreâ?¦

default watermark


- Surveillance et contrÃ´le par Internet WebSentry
  - Mise en service supervisÃ©e par lâ??usine et assistance via Internet
  - Surveillance des performances de Seresco WebSentry 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
  - Avertissements de problÃ¨mes par courrier Ã©lectronique
  - AccÃ¨s et contrÃ´le par navigateur
  - AccÃ¨s et contrÃ´le par tÃ©lÃ©phone intelligent
- Garantie inÃ©galÃ©e dâ??un an sur la main-dâ??Å?uvre avec la connexion WebSentry
- Garantie de 2 ans sur les piÃ¨ces
- SystÃ¨me de contrÃ´le CommandCenter avec interface Ã Ã©cran tactile en option
  - Le contrÃ´leur le plus sophistiquÃ© et le plus puissant de lâ??industrie
  - ConnectivitÃ© BACnet, LON et Modbus intÃ©grÃ©e
- Vestibule dâ??entretien Ã lâ??extÃ©rieur du flux dâ??air â?? sur toutes les unitÃ©s
  - Composants critiques Ã lâ??extÃ©rieur du flux dâ??air chlorÃ©
  - EfficacitÃ© maximale de lâ??AC, pas de gain de chaleur des composants chauds
  - FacilitÃ© dâ??entretien, mÃªme lorsque lâ??unitÃ© est en fonctionnement
- Ventilateurs Ã entraÃ®nement direct, plenum Ã ailettes inclinÃ© vers lâ??arriÃ¨re
  - Silencieux, puissant, efficace, fiable, Ã©conome en Ã©nergie
  - Pressions statiques plus Ã©levÃ©es
  - Fonctionnement plus silencieux et meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique
  - Permet lâ??installation en usine dâ??un chauffage dâ??air auxiliaire
  - Offre une flexibilitÃ© maximale pour les options de gaines de soufflage dâ??air
  - Pas de courroies Ã ajuster, Ã user ou Ã remplacer
- Serpentins entiÃ¨rement trempÃ©s pour une protection Ã 100 % contre la corrosion â?? pas seulement les ailettes !
- Protection extraordinaire du compresseur

    - Transducteurs de pression frigorifique Ã lâ??aspiration et au refoulement â?? uniques Ã Seresco
    - Surveillance 24/7 des pressions critiques dâ??aspiration et de refoulement
    - arrÃªt de la pompe, chauffage du carter, contrÃ´le de la tension
    - accumulateur dâ??aspiration, sÃ©parateur dâ??huile, surveillance de lâ??huile
- Voyants sur les rÃ©cepteurs pour faciliter le chargement des systÃ¨mes split sur le terrain
- Ouvertures de soufflage et de reprise dâ??air flexibles â?? possibilitÃ© dâ??ouvertures multiples
- Le vestibule mÃ©canique situÃ© Ã lâ??extÃ©rieur du flux dâ??air facilite lâ??entretien.
- Configurations en miroir disponibles pour tous les modÃ¨les afin de sâ??adapter aux exigences des conduits.
- Les meilleures armoires de lâ??industrie
- Climatiseurs extÃ©rieurs monoblocs et biblocs disponibles, refroidis Ã lâ??air ou Ã sec
- Conception de base compatible avec le toit ou la dalle
- Registre de dÃ©rivation de lâ??Ã©vaporateur motorisÃ© pour une charge correcte de lâ??Ã©vaporateur et une efficacitÃ© maximale
- Filtres plissÃ©s de 2 pouces en standard

default watermark




WebSentry



Seresco NE

Low Dew Point Option Brochure

Seresco
SÃ©rie NE Compact avec option bas point de rosÃ©e



Seresco
Natatorium Guide de Conception

Seresco dehumidifier brochure for contractors

Seresco
Contractants

Vous avez des questions ? Contactez nous

Contactez nous

default watermark