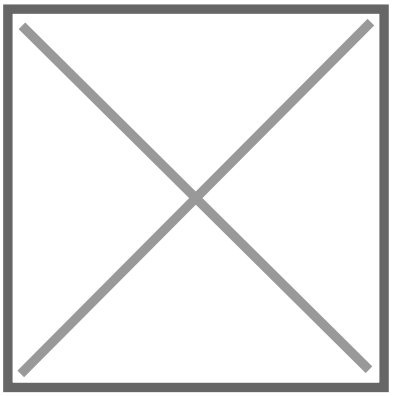


SÃ©rie NE Compact

Description

default watermark

Notre rÃªve Ã©tait dâ??amener notre dÃ©shumidificateur le plus avancÃ© technologiquement, de la plus haute qualitÃ© et le plus fiable Ã un niveau supÃ©rieur.

Imaginez

- Un dÃ©shumidificateur Â« compact Â» qui tient ses promesses, avec lâ??un des plus petits encombrements de lâ??industrie.
    - Il est possible de faire passer jusquâ??Ã 7 tonnes de capacitÃ© par une porte standard de 32 pouces pour les applications de modernisation. (56 Â¼ po de largeur, 36 Â¼ po de longueur et 31 â ? de hauteur).
- Des versions Ã deux Ã©tages sont disponibles pour augmenter la capacitÃ© sans sacrifier lâ??espace de plancher de la salle des machines.
- Prix de base concurrentiel.
- MÃªmes caractÃ©ristiques standard, avec de nouveaux avantages Ã©tonnants et des options exclusives.

Voici comment nous avons procÃ©dÃ©.

Un dÃ©shumidificateur compact et puissant pour piscines intÃ©rieures

La sÃ©rie NE Compact est notre dÃ©shumidificateur de piscine intÃ©rieure le plus avancÃ© Ã ce jour pour les piscines intÃ©rieures de petite et moyenne taille nÃ©cessitant une capacitÃ© de 2 Ã 16 tonnes. En plus des caractÃ©ristiques standard essentielles que vous attendez dâ??un Ã©quipement de dÃ©shumidification de prÃ©cision, le NE Compact est Ã©galement dotÃ© de nouvelles caractÃ©ristiques et options exclusives qui dÃ©passent toutes vos attentes.

https://vimeo.com/1196446156https://vimeo.com/1196446159

- FAITS MARQUANTS
- CARACTÃ?RISTIQUES TECHNIQUES
- Options
- CARACTÃ?RISTIQUES STANDARD
- tÃ©lÃ©chargements

default watermark

- La modulation de la batterie de rÃ©chauffage et du chauffage de lâ??eau de la piscine permet dâ??obtenir des conditions ambiantes stables â?? une nouvelle rÃ©fÃ©rence dans lâ??industrie !
- EfficacitÃ© Ã©nergÃ©tique accrue grÃ¢ce Ã une nouvelle conception de serpentin qui augmente lâ??efficacitÃ© de lâ??Ã©limination de lâ??humiditÃ© tandis que la performance du ventilateur est maximisÃ©e en rÃ©duisant la chute de pression de lâ??air.
- Nouvelle chaudiÃ¨re Ã gaz ultra-compacte en option pour le chauffage de lâ??air auxiliaire avec les unitÃ©s de 4 Ã 7 tonnes, avec dÃ©bit dâ??air en boucle (emballÃ©e ou expÃ©diÃ©e sÃ©parÃ©ment). Lâ??eau chaude et le chauffage Ã©lectrique sont Ã©galement disponibles pour toutes les unitÃ©s.
- SystÃ¨me de contrÃ´le CommandCenter
  - Panneau de commande Ã Ã©cran tactile sophistiquÃ©
  - Le panneau de commande Ã distance peut Ãªtre installÃ© Ã une distance de 1 000 pieds.
  - Les transducteurs de pression de rÃ©frigÃ©ration peuvent Ãªtre surveillÃ©s via WebSentry â?? unique Ã Seresco.
- Le vestibule mÃ©canique Ã lâ??extÃ©rieur du flux dâ??air protÃ¨ge toutes les commandes de rÃ©frigÃ©ration de la corrosion et facilite lâ??entretien.
- Les serpentins revÃªtus dâ??Ã©lectrofine, Ã la pointe de lâ??industrie, offrent une protection totale contre la corrosion â?? pas seulement les ailettes !
- Ventilateurs de plÃ©num Ã entraÃ®nement direct, inclinÃ©s vers lâ??arriÃ¨re, avec moteurs EC pour lâ??air de soufflage
  - RÃ©glage du dÃ©bit dâ??air Ã partir du panneau de commande
  - Pressions statiques plus Ã©levÃ©es, fonctionnement plus silencieux, meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique
- Les modÃ¨les NE 2 Ã 7 passent par une porte de 32 pouces, ce qui les rend idÃ©aux pour les rÃ©novations.
- Rejet de la chaleur via un condenseur extÃ©rieur ou une boucle de fluide.
- Surveillance et contrÃ´le par Internet WebSentry en standard

- Plusieurs options de raccordement Ã lâ??air dâ??alimentation pour une flexibilitÃ© dâ??installation maximale
- Voyants sur les rÃ©cepteurs pour faciliter la charge des systÃ¨mes split sur le terrain
- Protection du compresseur : arrÃªt de la pompe, chauffage du carter, contrÃ´le de la tension, Ã©changeur de chaleur Ã lâ??aspiration
- Chauffage optionnel de lâ??eau de la piscine Ã partir de la chaleur rÃ©siduelle du compresseur
- Raccordement de lâ??air extÃ©rieur pour la ventilation minimale exigÃ©e par le code, avec filtre et registre Ã rÃ©glage manuel.

Les fiches techniques ci-dessous reprÃ©sentent des unitÃ©s entiÃ¨rement chargÃ©es.

- NE-002
- NE-003
- NE-004
- NE-005
- NE-006
- NE-007
- NE-010
- NE-012
- NE-016


default watermark

- Chauffage de lâ??air auxiliaire
- Volet motorisÃ© de mise en marche et dâ??arrÃªt de lâ??air extÃ©rieur liÃ© Ã une horloge intÃ©grÃ©e de 7 jours
- Ventilation de lâ??air extÃ©rieur intÃ©grÃ©e, avec filtre et registre rÃ©glable manuellement


- Surveillance et contrÃ´le par Internet WebSentry
  - Mise en service supervisÃ©e par lâ??usine et assistance via Internet
  - Surveillance des performances de Seresco WebSentry 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
  - Avertissements de problÃ¨mes par courrier Ã©lectronique
  - AccÃ¨s et contrÃ´le par navigateur
  - AccÃ¨s et contrÃ´le par tÃ©lÃ©phone intelligent
- Garantie inÃ©galÃ©e dâ??un an sur la main-dâ??Å?uvre avec la connexion WebSentry
- Garantie de 2 ans sur les piÃ¨ces
- SystÃ¨me de contrÃ´le CommandCenter avec interface Ã Ã©cran tactile en option
  - Le contrÃ´leur le plus sophistiquÃ© et le plus puissant de lâ??industrie
  - ConnectivitÃ© BACnet, LON et Modbus intÃ©grÃ©e
- Vestibule dâ??entretien Ã lâ??extÃ©rieur du flux dâ??air â?? sur toutes les unitÃ©s
  - Composants critiques Ã lâ??extÃ©rieur du flux dâ??air chlorÃ©
  - EfficacitÃ© maximale de lâ??AC, pas de gain de chaleur des composants chauds
  - FacilitÃ© dâ??entretien, mÃªme lorsque lâ??unitÃ© est en fonctionnement
- Ventilateurs Ã entraÃ®nement direct, plenum Ã ailettes inclinÃ© vers lâ??arriÃ¨re
  - Silencieux, puissant, efficace, fiable, Ã©conome en Ã©nergie
  - Pressions statiques plus Ã©levÃ©es
  - Fonctionnement plus silencieux et meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique
  - Permet lâ??installation en usine dâ??un chauffage dâ??air auxiliaire
  - Offre une flexibilitÃ© maximale pour les options de gaines de soufflage dâ??air

    - Pas de courroies Ã ajuster, Ã user ou Ã remplacer
- Serpentins entiÃ¨rement trempÃ©s pour une protection Ã 100 % contre la corrosion â?? pas seulement les ailettes !
- Protection extraordinaire du compresseur
    - Transducteurs de pression frigorifique Ã lâ??aspiration et au refoulement â?? uniques Ã Seresco
    - Surveillance 24/7 des pressions critiques dâ??aspiration et de refoulement
    - pompe Ã vide, chauffage du carter, contrÃ´le de la tension
    - accumulateur dâ??aspiration, sÃ©parateur dâ??huile, surveillance de lâ??huile
- Voyants sur les rÃ©cepteurs pour faciliter la charge des systÃ¨mes split sur le terrain
- Ouvertures flexibles pour lâ??alimentation et le retour dâ??air â?? possibilitÃ© dâ??ouvertures multiples
- Le vestibule mÃ©canique situÃ© Ã lâ??extÃ©rieur du flux dâ??air facilite lâ??entretien.
- Configurations en miroir disponibles pour tous les modÃ¨les afin de sâ??adapter aux exigences des conduits.
- Les meilleures armoires de lâ??industrie
- Climatiseurs extÃ©rieurs monoblocs et biblocs disponibles, refroidis Ã lâ??air ou Ã sec
- Conception de base compatible avec le toit ou la dalle
- Registre de dÃ©rivation de lâ??Ã©vaporateur motorisÃ© pour une charge correcte de lâ??Ã©vaporateur et une efficacitÃ© maximale
- Filtres plissÃ©s de 2 pouces en standard

default watermark

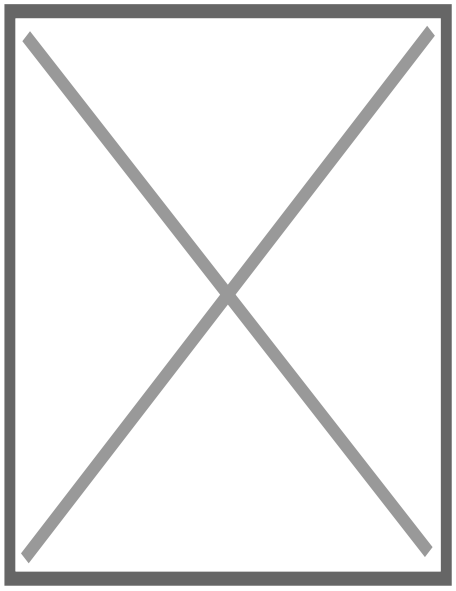

Seresco WebSentry

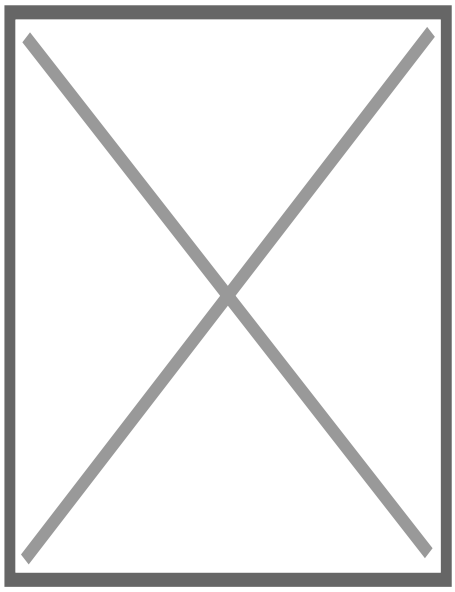


Seresco NE

Seresco NC and NG Series brochure

default watermark

Seresco
SÃ©rie NC / NG

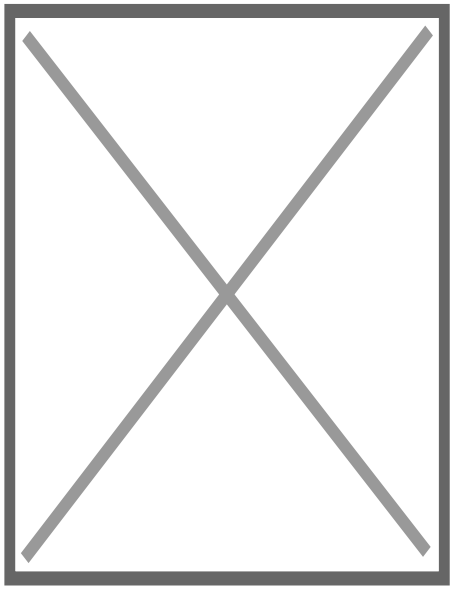

Seresco
Natatorium Design Guide

Seresco dehumidifier brochure for contractors

Seresco
Contractors